

J Serisi

#Paslanmazçelik

#Korozyonadirençli



#SUS316

- Bu seri pompalar, aşındırıcı sıvıları pompalamak için tasarlanmış paslanmaz çelik dalgıç pompalarıdır.
- Pompaların tüm ıslak kısımlarında paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Sızdırmazlık parçalarında kimyasal direnci mükemmel olan flor kauçuk ve nitril kauçuk, kullanılır.
- Aside dayanıklı mekanik salmastra, uzun süre sabit bir sızdırmazlık işlevi sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.



J-212C

◆ Performans Eğrisi

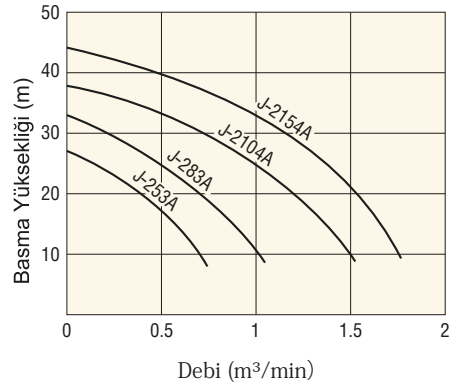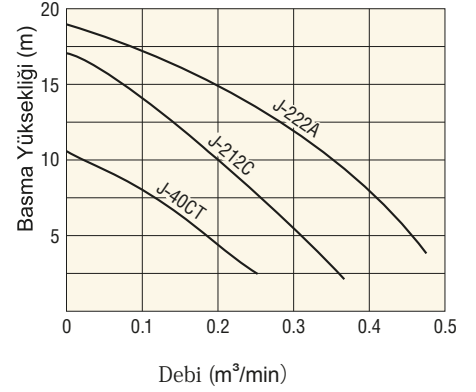

◆ Uygulamalar

- Septik tanklarda ve su arıtma tesislerinin drenajında,
- Binalarda, fabrikalarda ve bodrum katlarında atık su drenajında,
- Asitli su/deniz suyunun tahliyesi, transferi ve alımında kullanılır.

◆ Özellikler

Çıkış Çapı (mm)	Pompa Modeli	Motor Gücü (kW)	Basma Yüksekliği (m)	Debi (m ³ /min)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık(kg) *Kablosuz
50	J-40CT	0.4	8	0.1	244	398	23
50	J-212C	0.75	10	0.2	244	398	24
50	J-222A	1.5	15	0.2	195	470	37
80	J-253A	3.7	17	0.5	315	625	92
80	J-283A	5.5	25	0.5	315	655	98
100	J-2104A	7.5	25	1	360	710	127
100	J-2154A	11	33	1	360	740	137

Ex-proof Dalgıç Pompalar

UE Serisi



#Patlamayadayanıklı #Kompakt #d2G3

- Kompakt ve hafif olan bu seri pompa, herhangi bir konumda çalışabilir.
- Pompalar, Japon standardında patlamaya dayanıklı ekipman olarak onaylanmıştır.



UE-40

◆ Performans Eğrisi

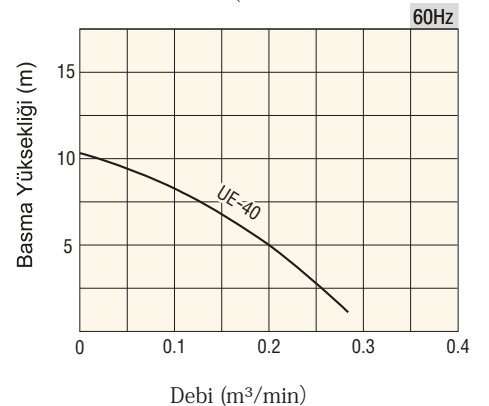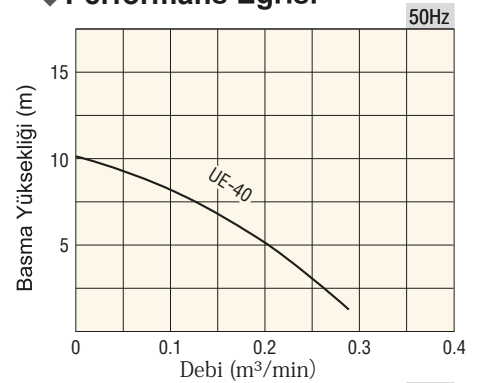

◆ Uygulamalar

- Yanıcı gaz fabrikalarının drenajında,
- Petrol ve gaz endüstrilerinin ve kömür madenlerinin drenajında,
- Bira fabrikaları ve kozmetik fabrikalarının drenajında kullanılır.

◆ Özellikler

Çıkış Çapı (mm)	Pompa Modeli	Motor Gücü (kW)	Basma Yüksekliği (m)	Debi (m ³ /min)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık(kg) *Kablosuz	Sınıflandırma
50	UE-40	0.4	5	0.2	230	510	25	d2G3